



CONSIGNES D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ

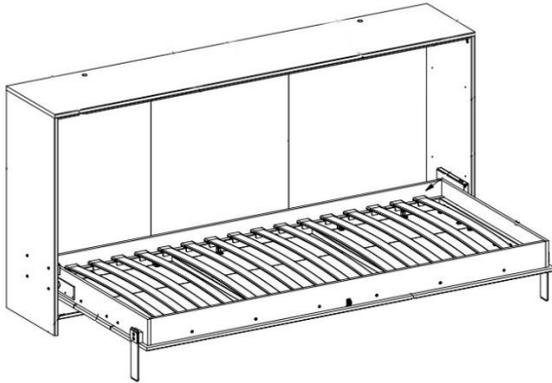

Lit escamotable

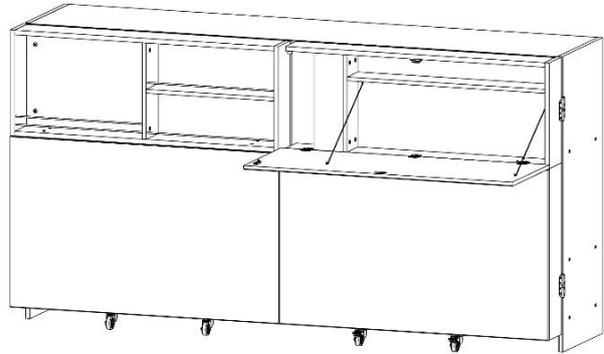

Environnement de lit

Ce lit pliant horizontal doit reposer sur un sol ferme. Les inégalités doivent être nivelées à l'aide des cales de compensation jointes, car ce lit doit être horizontal et perpendiculaire.

Ce lit pliant horizontal doit être ancré au mur à l'aide des supports muraux fournis avant d'être ouvert pour la première fois. 4 vis doivent être utilisées pour chaque angle de mur. La capacité portante du mur doit être garantie. N'utilisez que des fixations provenant de revendeurs spécialisés qui sont adaptées à votre mur (non fournies). La force de maintien doit être d'au moins 40 kg par angle de mur.

Avertissement en cas d'installation incorrecte. Si la fixation est inadéquate, il y a un risque d'accident !

Attention : Points de serrage et d'écrasement sur les bords de fermeture !

Consignes de sécurité : N'utilisez pas le lit sans matelas, car le lit pourrait s'affaisser automatiquement !

Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer votre lit afin d'éviter toutes blessures.

Lit escamotable : Les ferrures encastrées ne nécessitent aucun entretien et conviennent pour un poids de matelas de 9,0 à 13,0 kg. Hauteur maximale du matelas 18,5 cm.